

Solide. Performant. Abordable.



La série Bronze introduit de nouveaux produits afin de toujours mieux répondre à vos besoins.

Les échangeurs d'air Vigör connaissent un grand succès depuis leur arrivée sur le marché. Nous agrandissons maintenant la famille Bronze en introduisant de nouveaux échangeurs d'air offrant jusqu'à 95 pi³/min.

L'échangeur d'air idéal pour les petits espaces.

Ces produits sont idéaux pour les condos, les appartements et toutes autres habitations de petite superficie nécessitant jusqu'à 95 pi³/min de ventilation en continu. Grâce à sa taille compacte et à ses bouches de 4 pouces, il peut être installé dans de petits espaces tels qu'une garde-robe ou au-dessus d'un réservoir d'eau chaude dans une chambre à fournaise.

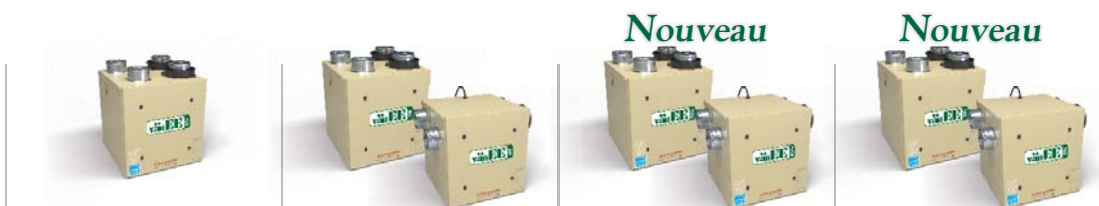
Petite machine, grande ingéniosité!




- Maintenant offert avec une capacité de ventilation jusqu'à 95 pi³/min pour répondre aux besoins de ventilation des plus grandes maisons
- Ventilateur de conception avancée pour un fonctionnement silencieux
- Installation facile et rapide grâce aux bouches horizontales ou verticales
- Homologué ENERGY STAR®
- Équilibrage facile avec volets intégrés et prises de pression
- Maintenant couvert par une garantie de 5 ans



Homologués ENERGY STAR® et admissibles au programme Novoclimat 2.0*!

En plus d'être homologués ENERGY STAR®, les appareils 40H+ et 50H sont conçus spécifiquement pour combler vos besoins en terme de ventilation résidentielle et pour répondre aux caractéristiques d'un échangeur d'air pour les programmes de maisons écoénergétiques.



Spécifications	40H	40E	40H+	50H
Numéro de pièce	44250	44262 (Bouches sur le dessus) 44263 (Bouches sur les côtés)	44252 (Bouches sur le dessus) 44253 (Bouches sur les côtés)	44600 (Bouches sur le dessus) 44602 (Bouches sur les côtés)
Débit d'air maximum en continu (0,2 pouces d'eau)	79 pi ³ /min	78 pi ³ /min	86 pi ³ /min	95 pi ³ /min
Débit d'air maximum en continu (0,4 pouces d'eau)	71 pi ³ /min	70 pi ³ /min	77 pi ³ /min	90 pi ³ /min
Rendement de récupération de chaleur sensible à 0°C	55 % @ 36 pi ³ /min	66 % @ 35 pi ³ /min	66 % @ 47 pi ³ /min	66 % @ 47 pi ³ /min
Rendement de récupération de chaleur sensible à -25°C	55 % @ 38 pi ³ /min	56 % @ 36 pi ³ /min	60 % @ 48 pi ³ /min	60 % @ 48 pi ³ /min
Rendement de récupération totale à 35°C	s.o.	50 % @ 36 pi ³ /min	s.o.	s.o.
Dimensions	Hauteur : 16,3 po (41,1 cm) • Largeur : 15,5 po (39,4 cm) • Profondeur : 15,6 po (39,6 cm)			
Prises de pression pour équilibrer le flux d'air	Non	Oui	Oui	Oui
Volets d'équilibrage	Non	Oui	Oui	Oui
Efficacité du ventilateur	0,9 pi ³ /min/W	1,0 pi ³ /min/W	1,2 pi ³ /min/W	1,2 pi ³ /min/W
Consommation électrique (basse vitesse)	40 W	34 W	36 W	38 W
Compatibilité commande murale	Déshumidistat (incluse)	Deco-Touch, Platinum, Lite-Touch, Bronze, Simple-Touch	Deco-Touch, Platinum, Lite-Touch, Bronze, Simple-Touch	Deco-Touch, Platinum, Lite-Touch, Bronze, Simple-Touch
Garantie sur les pièces	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Garantie sur le noyau	Limitée à vie	5 ans	Limitée à vie	Limitée à vie
 	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Oui	Oui
*Répond aux exigences du programme Novoclimat 2.0 ^{MC} au Québec, Canada	Non	Non	Oui	Oui

Ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis, veuillez consulter la fiche technique sur www.vanee.ca.

Offert chez ce détaillant autorisé :



550, boul. Lemire, Drummondville (Québec) Canada J2C 7W9
Sans frais : 1 800 567-3855 (Canada et États-Unis)

www.vanee.ca